










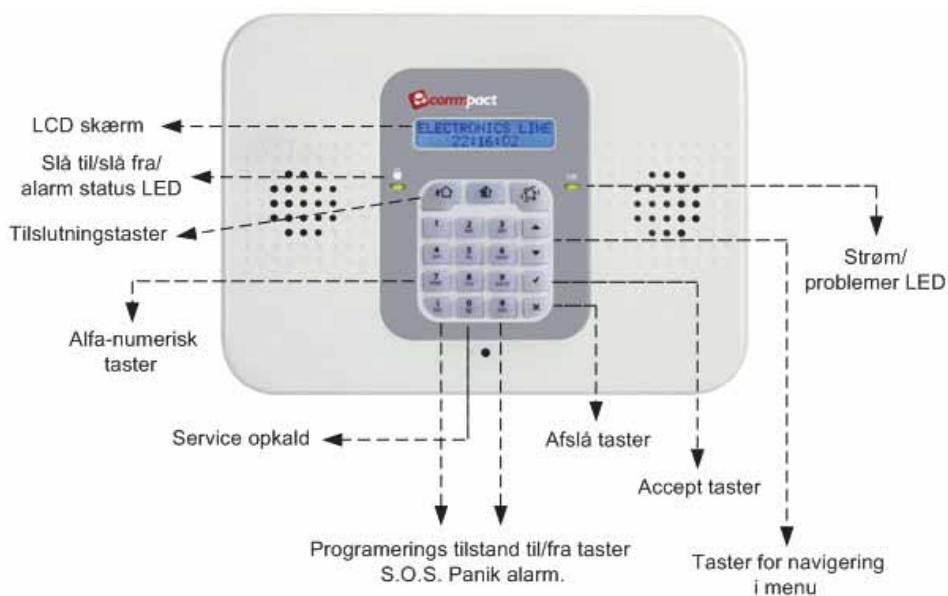








compact

Hurtig bruger manual




UPGRADING
EVERYDAY
SECURITY

Tak fordi du valgte CommPact trådløse indbrudscentral. Denne hurtige bruger manual beskriver de vigtigste brugerfunktioner i CommPact. For at se den fulde version af brugermanualen henvises til vores Internet side www.electronics-line.com.

Fuld aktivering	Tryk 	
Delvis aktivering	Tryk 	Efter behov indtastes brugerkode
Perimeter aktivering	Tryk 	
Deaktivering	Indtast brugerkode	Herudover slukkes alarmer i tilfælde af alarmhændelse
Overfaldsalarm	Tryk og hold knappen nede  + 	
Brandalarm	Tryk og hold knappen nede  + 	
Medicinsk alarm	Tryk og hold knappen nede  + 	
Check systemfejl	Tryk  og rul gennem listen	Herudover, sluk for enhver fejltone
Klokke	Tryk  	
Adgang til menu	Tryk  herefter [Brugerkode]	
Serviceopkald	Tryk  og hold derefter  nede	
Tænd / sluk PGM	 /  → 30	

LEDs Indikation

I tilfælde af Systemfejl, tryk  for at finde problemet.



LED:
Slukket: System deaktiveret
Grøn: System aktiveret
Blinkende rød: Alarm

'OK' LED:

Grøn: Strøm OK
Gul: Systemfejl
Blinkende grøn: Åben zone
Blinkende gul: (Langsom) Lavt batteri, (Hurtig) Mistet strømforsyning

Rediger/Slet brugerkode

1. Fra hovedskærmen, tryk
2. Indtast master kode (Standard kode 1234)
3. Vælg [4] Brugerkode og tryk
4. Vælg en bruger og tryk
5. Vælg [1] Rediger kode.
6. Rediger bruger-koden eller indtast 0000 for at slette
7. Tryk

Deaktiver/Aktiver en zone

1. Fra hovedskærmen tryk
2. Indtast master kode (Standard kode 1234)
3. På hovedskærmen, tryk [21]
4. Vælg en zone og tryk for at skifte
5. For at gemme status, tryk

Kommandoer for SMS Styring

Styring af system via SMS

Kommandokode numre:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 120: Deaktiver | 123: Perimeter aktivering |
| 121: Fuld aktivering | 030: PGM slukket |
| 122: Delvis aktivering | 130: PGM tændt |
| | 200: System aktiveringsstatus |

SMS Struktur: [Fri tekst - Op til 43 karakterer][#][Brugerkode][Kommando]

Eksempel: DISARM#1234120

SMS Struktur (Fri tekst)						Brugerkode				Kommando			
D	I	S	A	R	M	#	1	2	3	4	1	2	0

Kommandoer for telefonstyring

1. Ring til centralens telefonnummer
 - Hvis dit system er tilsluttet til en normal telefonlinje. Ring til nummer på Central og vent tre ring og afbryd herefter. Vent mindst fem sekunder og ring herefter til nummeret igen. Ved andet ring svarer systemet og der lyder to toner.
 - Hvis dit system understøtter mobilkommunikation ringes op og ventes indtil systemet svarer; der høres to toner.
2. Indenfor 15 sekunder indtastes Telestyrings kode (kode 29). Efter et lydssignal, tryk:

3: Fuld aktivering	430: PGM tændt
6: Deaktivering	530: PGM slukket
7: Udvid opkald	*#: Afbryd forbindelse
9: Sluk sirene	
2: 2-vejs audio	

Fjernbetjeningen



: Fuld aktivering



: Delvis Aktivering, PGM



: Deaktivering



: Perimeter aktivering, PGM

Opkobling til MyELAS

1. Gå til www.MyELAS.com/register.
2. Udfyld fornavn og efternavn.
3. Anvend din email adresse som Login Name (påkrævet første gang for aktivering og kan ændres senere)
4. Definer et password (minimum 6 karaktere og mindst et ciffer) og accepter.
5. Indskriv det 15 cifferet central ID som er på lablen som sidder på siden af centralen.
6. Udfyld registreringsformularen og tryk på Register knappen.
7. For at afslutte registreringen, skal du åbne den mail du har modtaget på den email adresse du definerede som Login Name.

Log på MyELAS

1. Gå til www.MyELAS.com.
2. Skriv Bruger navn og Password som du brugte ved registreringen.
3. Skriv Passcode (CommPact Bruger Kode).
4. Click på Enter knappen.

Du kan også logge ind til MyELAS på din Smartphone: Download MyELAS app fra Apple App Store eller fra Google play store for android udstyr.